




درسنامه ۲

قانون کولن

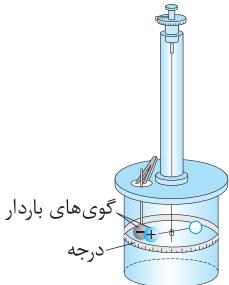

اجسام باردار به یکدیگر نیروی جاذبه و دافعه وارد می‌کنند که به آن نیروی الکتریکی می‌گویند. دانشمند فرانسوی، شارل آگوستین کولن با استفاده از یک ترازوی پیچشی، عوامل مؤثر بر نیروی بین دو جسم باردار کوچک را مشخص کرد.

اگر دو بار q_1 و q_2 در فاصله r از یکدیگر قرار گیرند، مطابق شکل‌های زیر به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند:



(آ) نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی همانم، رانشی است.

F_{12} نیرویی است که بار q_1 به بار q_2 وارد می‌کند و F_{21} نیرویی است که بار q_2 به بار q_1 وارد می‌کند. در مورد جهت این نیروها به نکات زیر توجه کنید:

۱) این دو نیرو همیشه خلاف جهت هم هستند.

۲) راستای این دو نیرو در راستای خطی است که دو ذره را به هم متصل می‌کند.

۳) اندازه این دو نیرو همیشه با هم برابر است و از رابطه قانون کولن بهصورت زیر بدست می‌آید.

تعريف قانون کولن: اندازه نیروی الکتریکی (الکتروستاتیکی) بین دو بار نقطه‌ای^۱ که در راستای خط واصل آن‌ها اثر می‌کند، با حاصل ضرب بزرگی بارها متناسب است و با مربع فاصله آن‌ها نسبت وارون دارد.

$$\underbrace{F_{12} = F_{21} = F}_{\text{قانون سوم نیوتون}} \Rightarrow F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

q_1 و q_2 : بار دو جسم بر حسب کولن (C)، r : فاصله بین دو ذره بر حسب متر (m)


k : ثابت کولن بر حسب $\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$ ($k = 8/89 \times 10^9 \approx 9 \times 10^9$)

ضریب k را بر حسب ضریب ثابت دیگری به نام ϵ_0 (ضریب گذردگی الکتریکی خلا) بیان می‌کنند.

دو ذره $q_1 = +3\mu\text{C}$ و $q_2 = -6\mu\text{C}$ در فاصله 30cm از یکدیگر ثابت شده‌اند.

(آ) اندازه نیرویی که ذره q_1 به q_2 وارد می‌کند، بزرگ‌تر است یا اندازه نیرویی که q_2 به q_1 وارد می‌کند؟

(ب) اندازه نیرویی را که این دو ذره به یکدیگر وارد می‌کنند، محاسبه کنید.



پاسخ: (آ) طبق قانون سوم نیوتون، نیرویی که دو ذره به یکدیگر وارد می‌کنند با هم برابرند:

(ب) از قانون کولن استفاده می‌کنیم:

$$F = k \frac{q_1 \times |q_2|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{3 \times 10^{-6} \times 6 \times 10^{-6}}{(30)^2 \times 10^{-4}} = 1/8\text{N}$$

دو بار نقطه‌ای $+2\mu\text{C}$ و $+10\mu\text{C}$ در فاصله r از یکدیگر ثابت شده‌اند. اگر بزرگی نیرویی که بار $+2\mu\text{C}$ به بار $+10\mu\text{C}$ وارد می‌کند

برابر F باشد، بزرگی نیرویی که بار $+10\mu\text{C}$ به $+2\mu\text{C}$ وارد می‌کند چند است؟

پاسخ: طبق قانون سوم نیوتون، نیرویی که دو ذره باردار به هم وارد می‌کنند هم اندازه هستند.

۱. برای اجسام باردار به شرطی می‌توانیم از رابطه کولن استفاده کنیم که ابعاد اجسام در مقایسه با فاصله بین بارها ناچیز باشد.

درسنامه ۲

۹

دو ذره باردار q_1 و q_2 در محل خود ثابت شده‌اند. اگر \vec{F}_{21} در جهت مثبت محور x ها باشد، \vec{F}_{12} در کدام جهت است؟

پاسخ: طبق قانون سوم نیوتون جهت نیروها خلاف یکدیگر است، بنابراین اگر یکی از نیروها در جهت مثبت محور x ها باشد، نیروی دیگر در جهت منفی محور x ها خواهد بود.

نکته

طبق رابطه قانون کولن اگر فاصله بین دو بار الکتریکی n برابر شود، نیرو $\frac{1}{n^2}$ برابر می‌شود، یعنی به عنوان مثال اگر فاصله ۲ برابر شود، نیرو $\frac{1}{4}$ برابر می‌شود و اگر یکی از بارها n برابر شود، نیرو نیز n برابر می‌شود.

۹

(مشابه امتحان نهایی)

در هو یک از حالت‌های زیر نیروی بین دو ذره باردار چند برابر می‌شود؟

ب) فاصله بارها نصف شود.

ت) اندازه هر یک از بارها دو برابر شود.

آ) فاصله بارها دو برابر شود.

پ) فقط اندازه یکی از بارها دو برابر شود.

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

پاسخ: آ) طبق قانون کولن، نیرو با مرتب فاصله رابطه عکس دارد.

بنابراین؛

$$F \propto \frac{1}{r^2} \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \xrightarrow{r_2=2r_1} \frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

اگر فاصله دو بار دو برابر شود، نیرو $\frac{1}{4}$ برابر می‌شود یا:

$$F \propto \frac{1}{r^2} \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \xrightarrow{r_1=\frac{1}{2}r_2} \frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{1}{\frac{1}{2}} \right)^2 = 4$$

ب) اگر فاصله نصف شود، نیرو 4 برابر می‌شود یا:

$$F \propto |q_1||q_2| \xrightarrow{\text{اندازه } q_1 \text{ دو برابر، اندازه } q_2 \text{ ثابت}} F \propto |q_1| \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{2|q_1|}{|q_1|} = 2$$

پ)

$$F \propto |q_1||q_2| \xrightarrow{\text{اندازه } q_1 \text{ و } q_2 \text{ دو برابر شده‌اند.}} \frac{F_2}{F_1} = \frac{2|q_1| \times 2|q_2|}{|q_1||q_2|} = 4$$

ت)

توجه: رابطه قانون کولن برای نیروی بین دو ذره باردار است. محاسبه نیروی الکتریکی بین دو جسم باردار بزرگ نیاز به ریاضیات پیشرفته‌تری دارد. در مسائل فرض بر این است که می‌توانید دو جسم را مانند دو ذره در نظر بگیرید.

۹

دو بار هم اندازه q روی دو کره فلزی مشابه در فاصله معینی از یکدیگر قرار دارند. اگر نیمی از بار یکی را برداشته و به دیگری اضافه

کنیم، نیروی الکتریکی بین دو بار در همان فاصله، در هر یک از حالات زیر چند برابر می‌شود؟

ب) بارها ناهم‌نام باشند.

آ) بارها هم‌نام باشند.

$$\frac{F'}{F} = \frac{k \frac{|\frac{1}{2}q||\frac{3}{2}q|}{r^2}}{k \frac{|q||q|}{r^2}} = \frac{\frac{3}{4}}{4}$$

پاسخ: آ) اگر بارها هم‌نام باشند، بار ذره اول به $\frac{1}{2}q$ و بار ذره دوم به $\frac{3}{2}q$ می‌رسد.

ب) اگر بارها ناهم‌نام باشند و نیمی از بار اول را برداریم، آنگاه بار آن به $\frac{1}{2}q$ می‌رسد و اگر این نصف بار را به بار دوم اضافه کنیم، با توجه به ناهم‌نام بودن بارها، نصف بار دوم خنثی می‌شود و بار دوم نیز از نظر مقدار به $\frac{1}{2}q$ می‌رسد.

$$q'_1 = \frac{1}{2}q, q'_2 = -\frac{1}{2}q \Rightarrow \frac{F'}{F} = \frac{k \frac{|\frac{q}{2}| \times |\frac{q}{2}|}{r^2}}{k \frac{q^2}{r^2}} = \frac{1}{4}$$

درسنامه ۲

دو کره فلزی یکسان که روی دو پایه عایق قرار دارند، دارای بارهای الکتریکی $q_1 = +12\mu C$ و $q_2 = -2\mu C$ می‌باشند. اگر این دو کره را با هم تماس داده و سپس از هم جدا کنیم و در همان فاصله قبل قرار دهیم، نیروی بین آن‌ها چند برابر می‌شود؟

پاسخ: با توجه به یکسان بودن کره‌ها، بار جدید کره‌ها به صورت مقابله به دست می‌آید:


$$q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{12 + (-2)}{2} = +5\mu C$$

$$\frac{F'}{F} = \frac{|q'_1| \times |q'_2|}{|q_1| \times |q_2|} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2 = \frac{5 \times 5}{12 \times 2} \times 1 = \frac{25}{24}$$

حال با توجه به رابطه کولن نسبت نیروها را می‌نویسیم:

نکته

یک کولن بار الکتریکی، مقدار بار بسیار زیادی است. در مثال زیر این موضوع را درک خواهید کرد.

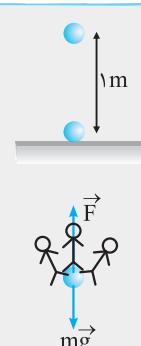

دو کره رسانای بزرگ در فاصله یک متري از هم قرار دارند و به هر کدام از آن‌ها بار $+1C$ داده‌ایم. برای

این‌که کره بالایی در همان فاصله یک متري باقی بماند، چند انسان 10^6 کیلوگرمی باید روی کره بالایی

$$(g = 10 \frac{N}{kg}, k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^3}{C^2})$$

پاسخ: باید وزن انسان‌ها، نیروی F را خنثی کند، بنابراین:

$$F = mg \times N \Rightarrow k \frac{q_1 q_2}{r^2} = mg \times N \Rightarrow 9 \times 10^9 \times \frac{1 \times 1}{r^2} = 1000 \times N \Rightarrow N = 9 \times 10^6$$

تعداد انسان‌ها

توجه: امکان قرار دادن بار یک کولن روی یک کره وجود ندارد.

نیروی هسته‌ای

نیروی بین پروتون‌های هسته از نوع دافعه است، بنابراین هسته باید متلاشی شود ولی چنین چیزی رخ نمی‌دهد بنابراین نتیجه می‌گیریم باید نیرویی قوی وجود داشته باشد که مانع از متلاشی شدن هسته شود و به آن نیروی هسته‌ای می‌گویند.

در هسته اتم هلیم فاصله تقریبی دو پروتون $m = 2/4 \times 10^{-15}$ است. نیروی بین این دو پروتون چند نیوتون است؟

$$(e = 1/9 \times 10^{-19} C, k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^3}{C^2})$$

$$F = k \frac{|q||q|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(1/6 \times 10^{-19})^2}{(2/4 \times 10^{-15})^2} = 40 N$$

پاسخ: بار پروتون هماندازه با بار الکترون است:

ترکیب مسائل نیرو با حرکت‌شناسی

با رابطه $F = ma$ آشنا شده‌اید، در این رابطه، نیروی F ممکن است نیروی الکتریکی باشد. بنابراین اگر نیرو از جنس الکتریکی باشد، باز هم می‌توانید از قانون دوم نیوتون استفاده کرده و شتاب حرکت ذره را به دست آورید.

دو جسم کوچک رسانا و باردار با جرم یکسان $2g$ حامل بارهای $C = 10\mu C$ هستند و در فاصله 30 cm از یکدیگر نگه داشته شده‌اند؛ اگر

در این حالت رها شوند، شتاب ناشی از نیروی الکتریکی، بلافاصله پس از رها شدن چند m/s^2 می‌شود؟ ($k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^3}{C^2}$)

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{-6}}{900 \times 10^{-4}} = 10 N$$

پاسخ: ابتدا نیروی بین دو جسم را محاسبه می‌کنیم:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{10}{2 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^3 m/s^2$$

حال از قانون دوم نیوتون استفاده می‌کنیم تا شتاب را به دست آوریم:

درسنامه ۲

۹

دو جسم باارهای $q_1 = 4m_1$ و $q_2 = 4m_2$ در فاصله کمی از یکدیگر نگه داشته شده‌اند. اگر تنها نیروی وارد بر این

دو جسم نیروی الکتریکی آن‌ها به یکدیگر باشد، شتاب جسم دوم چند برابر شتاب جسم اول می‌شود؟

پاسخ: نیروی الکتریکی که دو جسم به یکدیگر وارد می‌کنند، هماندازه است، بنابراین رابطه $q_2 = 4m_1$ کاربردی ندارد.

$$a = \frac{F}{m} \xrightarrow{\text{هماندازه}} \frac{a_2}{a_1} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{m_1}{4m_1} = \frac{1}{4}$$

شتاب با جرم رابطه عکس دارد:

۹

از داخل پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید و یا جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

آ) اگر فقط اندازه یکی از بارهای الکتریکی دو برابر شود، اندازه نیروی الکتریکی بین دو بار (نصف، دو برابر) می‌شود. (تجربی- شهریور ۹۵)

ب) بزرگی نیروی الکتریکی بین دو ذره بااره با مربع فاصله دو ذره از هم نسبت (مستقیم، وارون) دارد. (یاضی- شهریور ۹۴ و شهریور ۸۸)

پ) نیرویی که دو جسم بر هم وارد می‌کنند، نیروی الکتریکی نام دارد. (تجربی- فرداد ۸۹)

ت) نیروی الکتریکی میان دو بار الکتریکی، رانشی است. (تجربی- فرداد ۸۷)

ث) با نصف شدن فاصله میان دو بار الکتریکی نقطه‌ای، نیروی الکتریکی بین آن‌ها ($\frac{1}{2}$ ، چهار) برابر می‌شود. (یاضی- دی ۸۸ و تجربی- فرداد ۸۸)

۱۰. دو ذره باارهای $q_1 = 2\mu C$ و $q_2 = 5\mu C$ در فاصله 30 سانتی‌متری از یکدیگر ثابت شده‌اند، نیروی الکتریکی که دو ذره به یکدیگر وارد

$$\text{می‌کنند، چند نیوتون است؟ } (k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$$

۱۱. دو ذره باارهای $q_1 = 5q_2$ در فاصله 3 سانتی‌متر از یکدیگر ثابت شده‌اند. اندازه نیرویی که دو ذره به یکدیگر وارد می‌کنند، N

$$\text{است. اندازه } q_1 \text{ و } q_2 \text{ را حساب کنید. } (k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$$

۱۲. دو بار نقطه‌ای بر هم نیروی F وارد می‌کنند. اگر فاصله بارها و همچنین اندازه یکی از بارهای دو برابر کنیم، نیرویی که بر هم وارد می‌کنند، چند F می‌شود؟

۱۳. دو کره فلزی کوچک و هماندازه دارای بارهای الکتریکی $q_1 = -10\mu C$ و $q_2 = 4\mu C$ در فاصله معینی از یکدیگر قرار دارند. دو کره را با هم تماس داده و در همان فاصله اولیه قرار می‌دهیم.

آ) بار جدید هر کره چقدر است؟ $(e = 1.6 \times 10^{-19} C)$

پ) اندازه نیروی الکتریکی بین دو کره چند برابر حالت اول شده است؟

پاسخ‌های تشریحی

$$\Rightarrow \frac{F'}{F} = 2 \times 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow F' = \frac{1}{2} F$$

۱۴. با توجه به یکسان بودن اندازه کره‌ها، بار جدید دو کره با هم برابرند

$$q' = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{-10 + 4}{2} = -3\mu C$$

پ) با مقایسه بار قدیم کره 1 و بار جدید آن، مشخص می‌شود که به اندازه $7\mu C$ - بار از دست داده است.

$$q_1 = -10\mu C, q'_1 = -3\mu C \Rightarrow \Delta q = 7\mu C$$

$$|\Delta q| = ne \Rightarrow 7 \times 10^{-9} = n \times 1/6 \times 10^{-19}$$

$$\Rightarrow n = \frac{7 \times 10^{-6}}{1/6 \times 10^{-19}} = \frac{7}{1/6} \times 10^{13} = 4275 \times 10^{13}$$

$$\frac{F'}{F} = \frac{|q'_1| \times |q'_2|}{|q_1| \times |q_2|} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2 = \frac{3 \times 3}{10 \times 4} \times 1 = \frac{9}{40}$$

پ

(آ) بار

(ب) وارون

(ج) دو برابر

(د) چهار

(ه) همان

۹

از قانون کولن استفاده می‌کنیم:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-6}}{3^2 \times 10^{-4}} = \frac{9 \times 10^2}{900} = 1 N$$

مقداری بیان شده در مسئله را در قانون کولن وارد می‌کنیم:

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2} \Rightarrow 50 = 9 \times 10^9 \times \frac{|q_1| \times |\Delta q_1|}{3^2 \times 10^{-4}} \Rightarrow 50 = 5q_1^2 \times 10^{13}$$


$$\Rightarrow q_1^2 = 10^{-12} \Rightarrow |q_1| = 10^{-6} C = 1\mu C, |q_2| = 5 |q_1| = 5\mu C$$

۱۲

$$\begin{cases} q'_1 = 2q_1 \\ q'_2 = q_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{F'}{F} = \frac{|q'_1| \times |q'_2|}{|q_1| \times |q_2|} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2$$

درسنامه ۳

برایند نیروهای الکتریکی

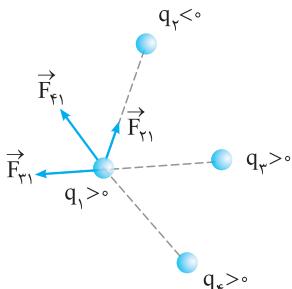

آزمایش نشان می‌دهد اگر تعدادی ذره در یک فضا قرار داشته باشند، نیروی الکتریکی وارد بر هر ذره، برایند نیروهایی است که هر یک از ذرهای بینهایی بر آن ذره وارد می‌کنند. به عنوان مثال، اگر چهار ذره مطابق شکل قرار داشته باشند، نیروهای وارد بر بار q_1 را مطابق شکل رسم کرده و سپس برایندگیری می‌کنیم:

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41} : \text{نیروی برایند}$$

(موضوع بیان شده را اصل برهمنهی نیروهای الکتریکی می‌گویند.)

مراحل برایندگیری از نیروهای الکتریکی

۱) مطابق شکل بالا نیروهای وارد بر ذره مورد نظر را طوری رسم کنید که ابتدای هر کدام از نیروها، روی ذره مورد نظر باشد.

۲) اندازه هر یک از نیروها را با استفاده از رابطه کولن محاسبه کنید.

۳) بردار نیروی خالص (نیروی برایند) را رسم کنید. با توجه به جهت نیروها، اندازه بردار برایند را بدست آورید.

انواع سؤال‌های برایندگیری نیروهای الکتریکی: سؤال‌های مربوط به برایندگیری نیروها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۱) ذره‌ها روی یک خط باشند. ۲) ذره‌ها در صفحه باشند به طوری که روی یک خط نباشند. ۳) ذره‌ها به صورت سه‌بعدی نسبت به هم قرار داشته باشند.

در کتاب درسی حالت (۱) و حالت (۲) فقط برای حالاتی که نیروها بر هم عمود هستند، بررسی شده است.

حالت اول: ذره‌ها روی یک خط باشند.

در این حالت راستای نیروی بین ذره‌ها، هم‌راستا با خطی است که ذره‌ها روی آن قرار دارند. بنابراین نیروهای وارد بر هر ذره با هم هم‌جهت یا خلاف

جهت هستند یعنی در هنگام برایندگیری به ترتیب نیروها با هم جمع یا از هم کم می‌شوند.

توجه: اگر نیروها در راستای محور x باشند، می‌توان آن‌ها را بر حسب بردار یکه \hat{i} و اگر نیروها در راستای محور y باشند، می‌توان آن‌ها را بر حسب بردار یکه \hat{j} نوشت.

۹

سه ذره $C = 2/5\mu C$ ، $q_1 = +2/5\mu C$ ، $q_2 = -1/10\mu C$ و $q_3 = +4\mu C$ مطابق شکل در محل خود ثابت شده‌اند.



$$(k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}) \quad \text{آ) نیروی وارد بر بار } q_3 \text{ چند نیوتون و در کدام جهت است؟}$$


ب) اگر علامت q_3 منفی شود، اندازه و جهت نیروی برایند وارد بر q_3 چه تغییری می‌کند؟

پاسخ: آ) نیروی وارد بر q_3 برابر است با برایند نیروهای وارد بر q_1 و q_2 در طرف q_1 و q_2 در غیاب بار دیگر. بنابراین باید F_{13} (نیرویی که بار q_1 وارد می‌کند) و F_{23} را جداگانه محاسبه کنیم:

$$F_{13} = k \frac{|q_1||q_3|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2/5 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}}{(6)^2 \times 10^{-4}} = \frac{9 \times 10^{-2}}{36 \times 10^{-4}} = \frac{1}{4} \times 10^2 = 25 \text{ N}$$

$$F_{23} = k \frac{|q_2||q_3|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}{(2)^2 \times 10^{-4}} = \frac{9 \times 4 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-4}} = 90 \text{ N}$$


درسنامه ۳



$$\vec{F}_T = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

$$F_T = F_{23} - F_{13} = 90 - 25 = 65\text{ N}$$

ب) اگر علامت q_3 تغییر کند، اندازه نیروهای وارد بر q_3 تغییر نمی‌کنند ولی جهت نیروها تغییر می‌کند و بنابراین جهت نیروی برابر با عکس می‌شود:



$$F_T = F_{23} - F_{13} = 90 - 25 = 65\text{ N}$$

به سمت راست می‌شود.

$$\vec{F}_{13} = +25\vec{i}, \vec{F}_{23} = -90\vec{i}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = 25\vec{i} + (-90\vec{i}) = -65\vec{i}$$

مثال قبل را بر حسب بردارهای یگه بنویسید.

پاسخ: آ) \vec{F}_{13} به سمت راست و \vec{F}_{23} به سمت چپ است.

حال نیروی برابر با محاسبه می‌کنیم:

يعني اندازه نیرو 65 N و به سمت خلاف جهت محور x ها است.

$$\vec{F}_{T_1} = -65\vec{i} \Rightarrow \vec{F}_{T_2} = +65\vec{i}$$

ب) نیروی برابر با دو حالت دوم بر عکس حالت اول می‌شود:

نیروی صفر و بار در حال تعادل: اگر دو ذره باردار q_1 و q_2 در محل خود ثابت شده باشند، می‌توان بار q_3 را در محلی قرار داد که برابر با عکس نیروهای وارد بر q_3 از طرف q_1 و q_2 صفر شود و یا اصطلاحاً بار q_3 در حالت تعادل قرار گیرد. برای تعیین محل q_3 به نکات زیر توجه کنید.

(۱) q_3 حتماً روی خطی که بارهای q_1 و q_2 را به یکدیگر متصل می‌کند قرار می‌گیرد، زیرا اگر روی خط نباشد، نیروهای وارد بر q_3 ، زاویه‌ای می‌سازند که برابر باشد آنها صفر نمی‌شود.

(۲) مقدار و علامت q_3 اهمیتی ندارد.

(۳) اگر q_1 و q_2 همنام باشند، q_3 بین دو بار قرار می‌گیرد و اگر ناهمنام باشند، q_3 خارج از دو بار قرار می‌گیرد.

(۴) q_3 همیشه نزدیکتر به باری است که اندازه کوچکتری دارد.

دو بار q_1 و q_2 در فاصله 30 cm از یکدیگر ثابت شده‌اند. در هر یک از حالت‌های زیر بار q_3 را دقیقاً در چه محلی قرار دهیم تا بار q_3 در حالت تعادل قرار گیرد؟ (براین بارهای نیروهای وارد بر q_3 صفر باشد.)

$$q_2 = -8\mu\text{C}, q_1 = +2\mu\text{C}$$

$$q_2 = +8\mu\text{C}, q_1 = +2\mu\text{C}$$

پاسخ: آ) بارها همنام هستند، بنابراین بار سوم بین دو بار قرار داده می‌شود. چون اگر در خارج دو بار قرار گیرد، دو نیروی \vec{F}_{23} و \vec{F}_{13} همجهت می‌شوند و برابر باشد آنها نمی‌توانند صفر باشند.

برای در تعادل ماندن بار q_3 ، باید نیروهای وارد بر آن از طرف q_1 و q_2 در خلاف جهت هم و هماندازه باشند.

$$F_{13} = F_{23} \Rightarrow k \frac{|q_1||q_3|}{x^2} = k \frac{|q_2||q_3|}{(30-x)^2} \Rightarrow \frac{|q_1|}{x^2} = \frac{|q_2|}{(30-x)^2} \Rightarrow \frac{2}{x^2} = \frac{8}{(30-x)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^2} = \frac{4}{(30-x)^2} \xrightarrow{\text{جذر}} \frac{1}{x} = \frac{2}{30-x} \Rightarrow 30-x = 2x \Rightarrow x = 10\text{ cm}$$

درسنامه ۳

ب) بارها ناهمنام هستند. بنابراین محل بار سوم خارج فاصله دو بار و به بار کوچکتر نزدیکتر است. چون اگر در فاصله بین دو بار قرار گیرد، \vec{F}_{23} و \vec{F}_{13} هم جهت بوده و برایند آن‌ها نمی‌تواند صفر باشد.


$$\begin{aligned} F_{13} = F_{23} &\Rightarrow k \frac{|q_1||q_3|}{x^2} = k \frac{|q_2||q_3|}{(30+x)^2} \Rightarrow \frac{|q_1|}{x^2} = \frac{|q_2|}{(30+x)^2} \\ &\Rightarrow \frac{2}{x^2} = \frac{8}{(30+x)^2} \Rightarrow \frac{1}{x^2} = \frac{4}{(30+x)^2} \xrightarrow{\text{جذر}} \frac{1}{x} = \frac{2}{30+x} \Rightarrow 2x = 30 + x \Rightarrow x = 30\text{cm} \end{aligned}$$

حالت دوم: نیروهای عمود بر هم

اگر نیروها بر هم عمود باشند، با استفاده از رابطه فیثاغورس می‌توانید اندازه نیروی برایند را محاسبه کنید.

نمایش بردارها بر حسب بردارهای یکه \vec{i} و \vec{j}

یکی از روش‌های نمایش بردارها استفاده از بردارهای یکه \vec{i} و \vec{j} است. اندازه بردارهای \vec{i} و \vec{j} برابر ۱ واحد است. بردار \vec{x} در جهت محور x ها و بردار \vec{z} در جهت محور z ها است. به عنوان مثال اگر برداری با اندازه ۲۰ واحد به سمت مثبت محور x ها باشد، می‌توانیم آن را به صورت $20\vec{i}$ نمایش دهیم. اگر برداری با اندازه ۲۰ واحد به سمت منفی محور z ها باشد، می‌توانیم آن را به صورت $-20\vec{z}$ نمایش می‌دهیم.

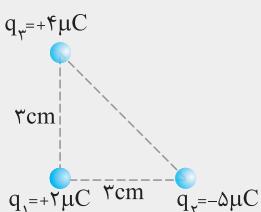

مطابق شکل سه ذره بردار در سه رأس مثلث قائم الزاویه ثابت شده‌اند.

$$(آ) برایند نیروهای وارد بر q_1 را، بر حسب بردارهای یکه بنویسید. (k = ۹ × ۱۰⁹ N·m²/C²)$$

ب) اندازه برایند را به دست آورده و جهت نیروی برایند را روی شکل نشان دهید.

پاسخ: (آ) با توجه به علامت بارها، جهت نیروهای وارد بر q_1 را نمایش می‌دهیم و سپس اندازه آن‌ها را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{cases} F_{21} = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{(30)^2 \times 10^{-4}} = 10^2 \text{ N} \\ \vec{F}_{31} = +100 \vec{i} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_{31} = k \frac{|q_1||q_3|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}}{(30)^2 \times 10^{-4}} = 8 \text{ N} \\ \vec{F}_{31} = -8 \vec{j} \end{cases}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} = +100 \vec{i} - 8 \vec{j}$$


ب) بردارهای \vec{i} و \vec{j} بر هم عمود هستند. بنابراین از رابطه فیثاغورس استفاده می‌کنیم:

$$F_T = \sqrt{F_{21}^2 + F_{31}^2} = \sqrt{100^2 + 8^2} = \sqrt{10000 + 64} = \sqrt{400(25 + 16)} = 20\sqrt{41} \text{ N}$$

توجه: اگر علامت q_2 و q_3 تغییر کنند، اندازه نیروهای F_{21} و F_{31} تغییر نمی‌کنند ولی جهت آن‌ها تغییر می‌کند و هم‌چنان این دو نیرو بر هم عمود هستند یعنی اندازه برایند تغییر نمی‌کند.

درسنامه ۳

۹

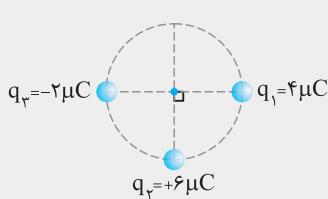

مطابق شکل سه بار الکتریکی روی دایره‌ای با شعاع 10 cm قرار دارند. بزرگی نیروی وارد بر


$$\text{بار } C = 1\mu\text{C} \text{ در مرکز دایره را تعیین کنید. } (k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2})$$

پاسخ: ابتدا جهت نیروهای وارد بر q_4 را رسم می‌کنیم و سپس اندازه‌ها را به دست می‌آوریم:

$$F_{14} = k \frac{|q_1||q_4|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} = 3/8\text{ N}$$

$$F_{24} = k \frac{|q_2||q_4|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{-2 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} = 5/4\text{ N}$$


$$F_{34} = k \frac{|q_3||q_4|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{6 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} = 1/8\text{ N}$$

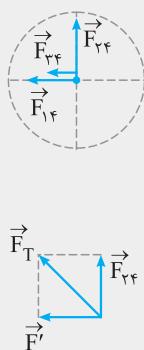

\vec{F}_{34} و \vec{F}_{14} هم‌جهت هستند، بنابراین برای آن‌ها به صورت زیر می‌شود:

$$F' = F_{14} + F_{34} = 3/8 + 1/8 = 5/4\text{ N}$$

$$F_T = \sqrt{F_{24}^2 + F'^2} = \sqrt{5/4^2 + 5/4^2} = 5/4\sqrt{2}\text{ N}$$

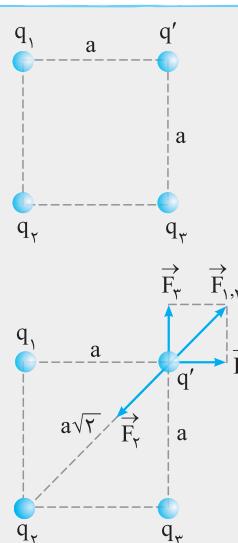

مطابق شکل چهار ذره باردار در چهار رأس مربعی ثابت شده‌اند. $q_1 = q_4 = +\lambda n C$

بار q_2 چند نانوکولن باشد تا بار q' در حال تعادل باشد؟

۱۰

پاسخ: علامت و مقدار بار در حال تعادل اهمیتی ندارد. برای رسم شکل فرض می‌کنیم علامت q' مثبت است.

برای تعادل بار q' باید برایند سه نیروی رسم شده، صفر شود.

$$F_1 = F_3 \Rightarrow F_{1,3} = \sqrt{F_1^2 + F_3^2} = \sqrt{2}F$$

$$F_1 = F_3 \Rightarrow F_{1,3} = k \frac{|q_1||q'|}{(a\sqrt{2})^2} = \sqrt{2} \times k \frac{|q_1||q'|}{a^2}$$


$$\Rightarrow \frac{|q_2|}{2a^2} = \sqrt{2} \frac{|q_1|}{a^2} \Rightarrow |q_2| = 2\sqrt{2} |q_1| \Rightarrow |q_2| = 16\sqrt{2} n C$$

علامت q_2 باید مخالف علامت q_1 و q_3 باشد. یعنی $C = -16\sqrt{2} n C$ است.


توجه: طبق اصل کوانتیده بودن بار، مقدار بار یک جسم نمی‌تواند به صورت رادیکالی باشد ولی از نظر تئوری مقدار رادیکالی را می‌پذیریم.

نکته

نیروی بین دو بار الکتریکی در راستای خط وصل بین دو بار است و جهت آن به علامت بارها بستگی دارد.

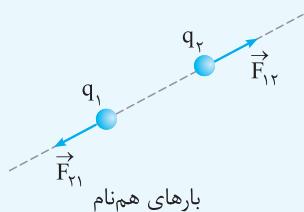


بارهای همنام

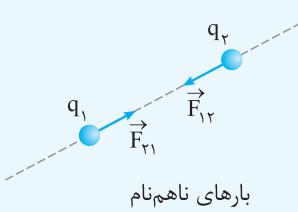

بارهای ناهمنام

در تجزیه نیروی برایند، از این نکته استفاده می‌کنیم.

درسنامه ۳

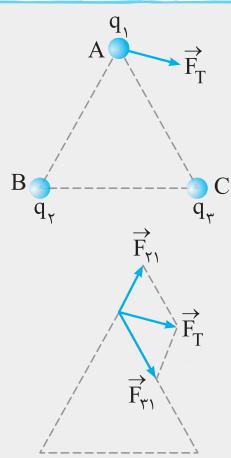

سه ذره باردار در سه مثبت متساوی‌الاضلاعی قرار گرفته‌اند. اگر برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بار q_1 مطابق شکل باشد، علامت و اندازه بارهای q_2 و q_3 را با هم مقایسه کنید.


پاسخ: نیرویی که q_2 به q_1 وارد می‌کند، در راستای ضلع BA و نیرویی که بار q_3 به q_1 وارد می‌کند، در راستای ضلع CA است. بنابراین نیروی F_T را تجزیه می‌کنیم تا F_{21} و F_{31} مشخص شوند. از انتهای F_T به موازات ضلع AB و AC رسم کنید.

طبق جهت F_{21} و F_{31} نتیجه می‌گیریم: q_1 با q_2 همنام است و q_1 با q_3 ناهمنام است. بنابراین q_2 و q_3 نیز ناهمنام هستند. طبق شکل، $|F_{21}| > |F_{31}|$ است:

$$|F_{31}| > |F_{21}| \Rightarrow k \frac{|q_2||q_1|}{r^2} > k \frac{|q_3||q_1|}{r^2} \Rightarrow |q_2| > |q_3|$$

توجه: اندازه q_1 با q_2 و q_3 قبل مقایسه نیست.

دوقطبی الکتریکی: دو بار هماندازه و ناهمنام که در فاصله معینی از یکدیگر قرار دارند را دوقطبی الکتریکی می‌گویند.

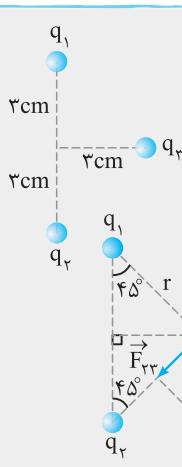

مطابق شکل سه ذره باردار $q_1 = -q_2 = +2\mu C$ و $q_3 = 10\mu C$ در محل‌های نشان داده شده، ثابت شده‌اند. برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بار q_3 چند نیوتون است؟ (برگفته از کتاب دس)

پاسخ: دو بار هماندازه و غیرهمنام مانند q_1 و q_2 را دوقطبی الکتریکی می‌گویند. ابتدا نیروهای وارد بر q_3 را رسم کرده و اندازه آنها را محاسبه می‌کنیم:

$$F_{13} = F_{23} = k \frac{|q_1||q_3|}{r^2} \quad r = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2} \text{ cm} \rightarrow F_{13} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{-6}}{18 \times 10^{-4}}$$


$$\Rightarrow F_{13} = \frac{18}{18} \times 10^2 = 100 \text{ N}$$

$$F_T = \sqrt{F_{13}^2 + F_{23}^2} = \sqrt{2} F_{13} = 100\sqrt{2} \text{ N}$$

با توجه به مثلث‌های قائم‌الزاویه در شکل، داریم:

ترکیب نیروی الکتریکی با نیروهای دیگر

نیروی الکتریکی می‌تواند با سایر نیروها ترکیب شود. در این‌گونه سؤال‌ها کافی است با توجه به متن سؤال رابطه بین نیروها را مشخص کنید. نیروهای الکتریکی مشابه سؤال‌های زیر می‌توانند با نیروی وزن، کشش نخ و ... ترکیب شود. در هر حالت کافی است، نیروهای وارد بر جسم را رسم کنید تا به راحتی رابطه بین نیروها با نیروی الکتریکی را مشخص کنید.



مطابق شکل دو گلوله رسانا و کوچک که بار یکسان دارند، در فاصله 1m از هم ثابت شده‌اند و در حالت تعادل داخل لوله شیشه‌ای و بدون اصطکاک قرار دارند.

(آ) بار گلوله‌ها را از نظر همنام و ناهمنام بودن مشخص کنید.

ب) اگر جرم هر گلوله ۳۶۰g باشد، اندازه بار هر گلوله چقدر است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$ و $k = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$)


پاسخ: (آ) اگر گلوله در حال تعادل بالایی را در نظر بگیرید، نیروی وزن رو به پایین است، بنابراین نیروی الکتریکی رو به بالا می‌شود؛ یعنی نیروی بین گلوله‌ها دافعه است. بنابراین این گلوله‌ها همنام هستند یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی هستند.

ب) با توجه به حالت تعادل گلوله بالایی، نتیجه می‌گیریم که اندازه F و mg باید برابر باشند:

$$F = mg \Rightarrow k \frac{|q||q|}{r^2} = mg \Rightarrow 9 \times 10^9 \times \frac{q^2}{1^2} = 360 \times 10^{-3} \times 10 \Rightarrow q^2 = \frac{36 \times 10^{-1}}{9 \times 10^9} = 4 \times 10^{-10} \Rightarrow |q| = 2 \times 10^{-5} \text{ C} = 20 \mu \text{C}$$

درسنامه ۲

ج




مطابق شکل گلوله کوچکی با بار_۱ توسط نخ نازک و نارسانا از سقف آویزان شده است و بار_۲ روی زمین و زیر بار_۱ قرار داده شده است. در هر حالت کشش نخ چگونه تغییر می‌کند؟

- آ) بار q_2 ناهمنام با بار q_1 باشد.
ب) بار q_2 هم‌نام با بار q_1 باشد.

پاسخ: آ) اگر بار q_2 با بار q_1 ناهمنام باشد، رباشی به سمت پایین به بار q_1 وارد می‌شود و باعث می‌شود، کشش نخ افزایش می‌یابد.

ب) اگر بار q_2 با بار q_1 همنام باشد، دافعه ای رو به بالا به بار q_1 وارد می شود و باعث می شود، کشش نخ کاهش یابد.

مطابق شکل دو گلوله باردار و رسانا با نخ نارسانا از سقف آویزان شده‌اند و در حالت تعادل با هم زاویه α می‌سازند. اگر بار گلوله‌ها را افزایش دهیم، زاویه α چگونه تغییر می‌کند؟



پاسخ: اگر بار گلوله‌ها افزایش یابند، نیروی دافعه بین گلوله‌ها افزایش می‌یابد. با افزایش نیروی دافعه، زاویه بین نخها افزایش می‌یابد.

۱۴. در شکل رویه رو بزرگی نیروی الکتریکی وارد بر ذره باردار $\frac{q_1}{r^3}$ چند نیویتون است؟

q_l q_r q_r x $(\text{q}_l = \gamma \mu C, \text{q}_r = \text{q}_r = -\gamma \mu C, k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2})$

۱۵. مطابق شکل، دو ذره با بارهای $C_1 = 3 \times 10^{-6}$ و $C_2 = -2 \times 10^{-6}$ در فاصله $4m$ از یکدیگر ثابت شده‌اند. نیروی الکتریکی برابر است وارد شده است. مس طرح مدار را در نظر بگیر و فرمول مدار را بدستور حساب کنید.

بنویسید. ($k = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2}$)

۱۶. دو کره با بارهای $q_1 = q_2 = 2q$ در فاصله r از یکدیگر قرار دارند. آن بیوی الکتریکی را که این دو کره به یکدیگر وارد می‌کنند، با هم مقایسه کنید.

ب) اگر جرم کره‌ها $m_1 = m$ و $m_2 = 2m$ باشند، شتاب ناشی از نیروی الکتریکی دو کره را با هم مقایسه کنید.

۱۷. مطابق شکل، سه ذره باردار q_1 ، q_2 و q_3 در نقطه‌های A، B و C ثابت شده‌اند. نیروی الکتریکی وارد بر بار q_2 را بر حسب بردار یکه دستگاه مختصات نشان داده شده در شکل بنویسید.

A C B D

$$(k = \frac{q \times 10^{-9} N \cdot m}{C^2}, \quad q_1 = q_2 = 2\mu C, \quad q_3 = -4\mu C, \quad AC = CB = 3 \cdot cm)$$



۱۸. سه ذره باردار روی محور y ها مطابق شکل روبرو قرار دارند. برایند نیروهای وارد بر بار q_2 را

بر سری ST بزرگترین مساحتی که ممکن است در یک سطح است.






$$q_r = +\sqrt{\mu}C$$

.۱۹ دو بار $q_1 = 16\mu C$ و $q_2 = 9\mu C$ در فاصله 28cm از یکدیگر ثابت شده‌اند. بار q_3 را در چه نقطه‌ای قرار دهیم تا اندازه نیروی وارد بر q_3 از طرف دو بار q_1 و q_2 هماندازه باشند؟

.۲۰ دو بار نقطه‌ای q_1 و q_2 مطابق شکل در نقطه‌های A و B ثابت شده‌اند و q_3 در نقطه C، در راستای AB، در حال تعادل است.

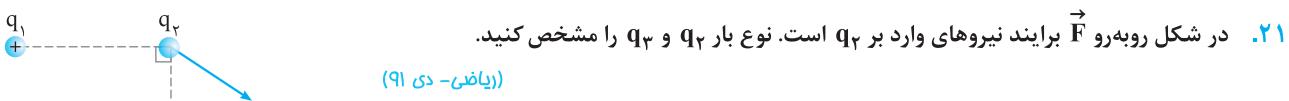

$$(AB = BC = 2\text{cm} , q_A = q_B = q_C = 2\mu C , k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^3}{\text{C}^2})$$

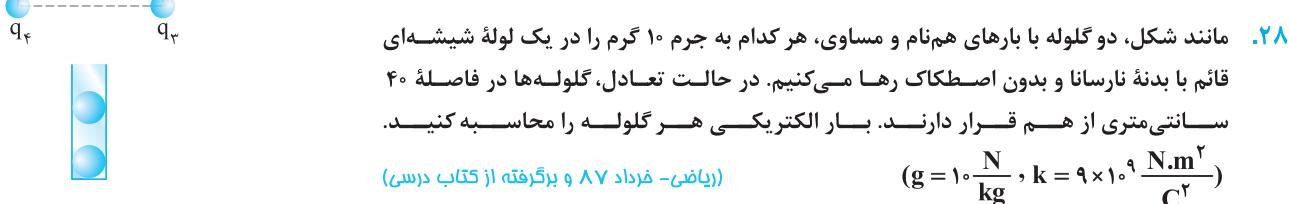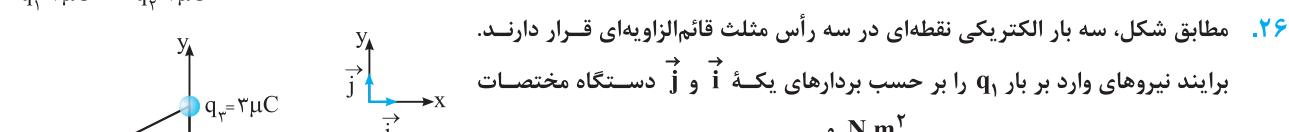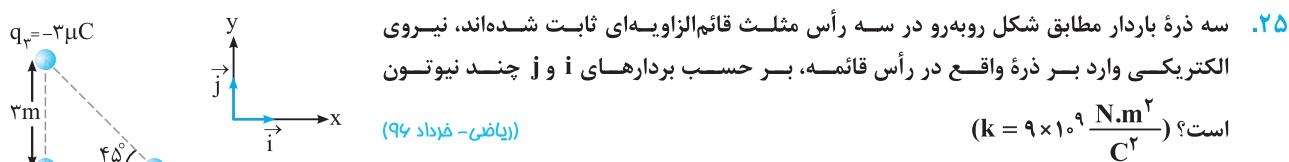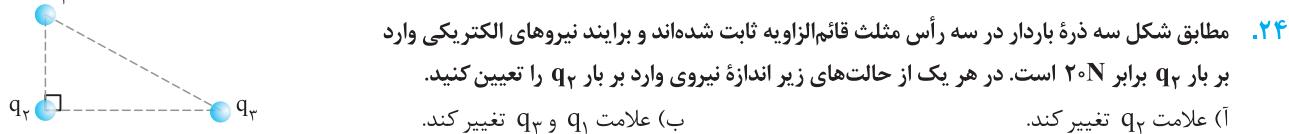

پاسخهای تشریحی

۱۸

$$F_{12} = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{2^2} = 9 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{12} = 9 \times 10^{-3} \hat{j}$$

$$F_{23} = k \frac{|q_2||q_3|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6}}{3^2} = 6 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{23} = -6 \times 10^{-3} \hat{j}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{23} = (9 - 6) \times 10^{-3} \hat{j} = 3 \times 10^{-3} \hat{j}$$

۱۹ اگر بخواهیم اندازه دو نیرو با یکدیگر برابر شود، می‌توان بار q_3 را یک بار بین دو بار و بار دیگر خارج دو بار و نزدیک به بار کوچکتر قرار داد:

$$F_{13} = F_{23} \Rightarrow k \frac{|q_1||q_3|}{(28-x)^2} = k \frac{|q_2||q_3|}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{16}{(28-x)^2} = \frac{9}{x^2} \Rightarrow \frac{4}{28-x} = \frac{3}{x}$$

$$\Rightarrow 4x = 84 - 3x \Rightarrow x = \frac{84}{7} = 12 \text{ cm}$$

$$F_{13} = F_{23} \Rightarrow k \frac{|q_1||q_3|}{(28+x)^2} = k \frac{|q_2||q_3|}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{16}{(28+x)^2} = \frac{9}{x^2} \Rightarrow \frac{4}{28+x} = \frac{3}{x}$$

$$\Rightarrow 4x = 84 + 3x \Rightarrow x = 84 \text{ cm}$$

۲۰ (آ) منفی، زیرا نیرویی که بار q_1 به بار q_3 وارد می‌کند، ریاضی است. بنابراین برای تعادل بار q_3 باید نیروی رانشی از طرف q_2 به q_3 وارد شود. بنابراین q_2 و q_3 همنام هستند، یعنی q_2 منفی می‌باشد.

$$F_{13} = F_{23} \Rightarrow k \frac{|q_1||q_3|}{AC^2} = k \frac{|q_2||q_3|}{BC^2}$$

$$\Rightarrow \frac{|q_1|}{AC^2} = \frac{|q_2|}{BC^2} \xrightarrow{AC > BC} |q_1| > |q_2|$$

۱۴ با توجه به علامت بارها، نیروهای وارد بر q_3 را رسم می‌کنیم:

$$F_{13} = k \frac{|q_1||q_3|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{5^2} = 2 \times 10^{-3} \text{ N}$$


$$\Rightarrow \vec{F}_{13} = -2 \hat{i}$$

$$F_{23} = k \frac{|q_2||q_3|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{2^2} = 9 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{23} = +9 \hat{i}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{23} + \vec{F}_{13} = 9 \hat{i} - 2 \hat{i} = 7 \hat{i}$$

در جهت مثبت محور X ها است و اندازه آن ۷ نیوتون می‌باشد.

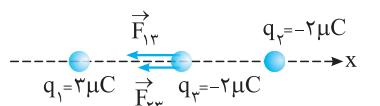

$$F_{13} = k \frac{|q_1||q_3|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{(0/2)^2} = 1/35 \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{13} = -1/35 \hat{i}$$

$$F_{23} = k \frac{|q_2||q_3|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{(0/2)^2} = 0/9 \text{ N}$$


$$\Rightarrow \vec{F}_{23} = -0/9 \hat{i}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = -2/25 \hat{i}$$

۱۶ طبق قانون سوم نیوتون، $F_{12} = F_{21}$ می‌باشد.

(ب) با استفاده از قانون دوم نیوتون، شتابها را مقایسه می‌کنیم:

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow a_1 = \frac{F}{m}, a_2 = \frac{F}{2m} \Rightarrow a_1 = 2a_2$$

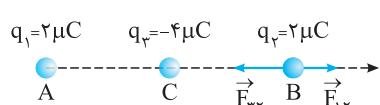


$$F_{12} = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{(80 \times 10^{-2})^2} = 0/1 \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{12} = 0/1 \hat{i}$$

$$F_{21} = k \frac{|q_2||q_1|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}}{(30 \times 10^{-2})^2} = 0/8 \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{21} = -0/8 \hat{i}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} \Rightarrow \vec{F} = -0/7 \hat{i}$$

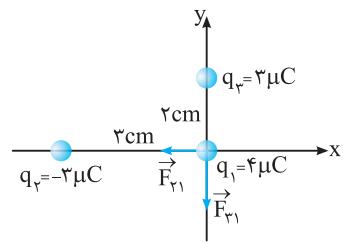

$$F_{21} = k \frac{|q_2||q_1|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{3 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-4}} = 120 \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{21} = -120 \hat{i}$$


$$F_{31} = k \frac{|q_3||q_1|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{3 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-4}} = 270 \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{31} = -270 \hat{j}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} \Rightarrow \vec{F} = -120 \hat{i} - 270 \hat{j}$$

۲۷ اگر q_1 و q_3 بار q_4 را دفع یا جذب کنند، آن‌گاه q_4 باید q_2 را به ترتیب جذب یا دفع کند. بنابراین علامت q_2 مخالف علامت q_1 و q_3 است. یعنی در این سؤال q_2 منفی است. علامت q_4 تأثیری ندارد. بنابراین برای

رسم، فرض کنید q_4 مثبت است:

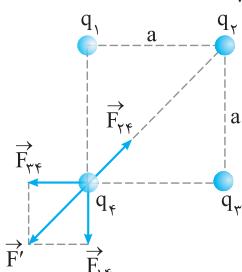

برای این‌که بار q_4 در حالت تعادل باشد، باید برایند F_{14} و F_{34} همان‌اندازه و خلاف جهت F_{24} باشد:

$$\sqrt{F_{14}^2 + F_{34}^2} = F_{24} \quad \frac{F_{14}=F_{34}}{(F')F_{24}} \rightarrow \sqrt{2} F_{14} = F_{24}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} k \frac{|q_1||q_4|}{a^2} = k \frac{|q_2||q_4|}{(a\sqrt{2})^2} \quad (\text{قطر مربع } \sqrt{2} \text{ برابر ضلع آن است.})$$


$$\Rightarrow \sqrt{2} |q_1| = \frac{|q_2|}{2} \Rightarrow |q_2| = 2\sqrt{2} |q_1| \Rightarrow |q_2| = 2\sqrt{2} \times 5 = 10\sqrt{2} \mu\text{C}$$

۲۸ برای این‌که گلوله بالایی در تعادل باشد، باید نیروی وزن گلوله توسط نیروی الکتریکی خنثی شود.

$$\begin{aligned} F &= mg \Rightarrow k \frac{|q||q|}{r^2} = mg \\ &\Rightarrow 9 \times 10^9 \times \frac{q^2}{4 \times 10^{-4}} = 10 \times 10^{-3} \times 10 \\ &\Rightarrow \frac{9}{16} \times 10^{+11} \times q^2 = 10^{-1} \\ &\Rightarrow q^2 = \frac{16}{9} \times 10^{-12} \Rightarrow q = \frac{4}{3} \times 10^{-6} \text{ C} = \frac{4}{3} \mu\text{C} \end{aligned}$$

۲۶

نیروی F را مطابق شکل تجزیه می‌کنیم:
طبق شکل، بار q_1 بار q_2 را دفع کرده است. بنابراین همنام هستند، $q_2 > 0$ و q_2 بار q_2 را جذب کرده است.
بنابراین نامنام هستند و < 0 .

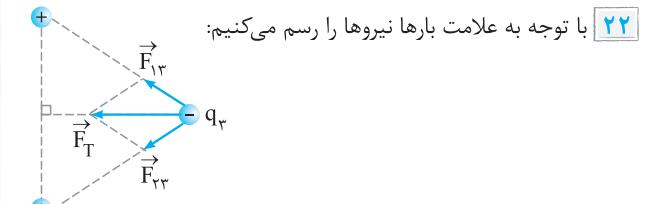


۲۲ با توجه به علامت بارها نیروها را رسم می‌کنیم:

دو نیروی دافعه بر q_B وارد می‌شود که با توجه به یکسان بودن بارها و فاصله‌ها، با هم برابر هستند.

$$\begin{aligned} A & \quad B \quad C \\ \vec{F}_{CB} & \quad \vec{F}_{AB} \\ \vec{F}_T & \quad \vec{F}_{CB} \\ F_{AB} = F_{CB} & = k \frac{|q_A||q_B|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-6}}{2^2 \times 10^{-4}} = 90 \text{ N} \\ \Rightarrow \vec{F}_{AB} & = -90 \hat{j} \\ \Rightarrow \vec{F}_{CB} & = -90 \hat{i} \end{aligned}$$

$$F_T = \sqrt{F_{AB}^2 + F_{CB}^2} = \sqrt{2} F_{AB} = 90\sqrt{2} \text{ N}$$

۲۴ با تغییر علامت هر یک از بارها، اندازه نیروها تغییر نمی‌کند ولی جهت آن‌ها تغییر می‌کند ولی با توجه به عمود بودن نیروهای \vec{F}_{22} و \vec{F}_{12} نتیجه می‌گیریم که اندازه نیروی برایند تغییر نمی‌کند. یعنی در هر دو حالت اندازه نیروی برایند 20 N می‌شود.

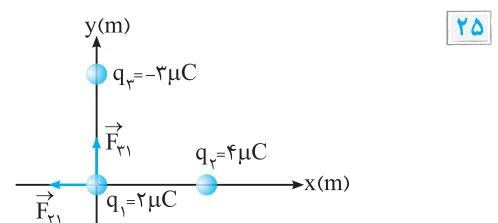

$$F_{21} = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}}{2^2} = 8 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{21} = -8 \times 10^{-3} \hat{i}$$

$$F_{31} = k \frac{|q_1||q_3|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6}}{2^2} = 6 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{31} = +6 \times 10^{-3} \hat{j}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} \Rightarrow \vec{F}_T = -8 \times 10^{-3} \hat{i} + 6 \times 10^{-3} \hat{j}$$